

BSHT-1 シャッタ自動機構




ソレノイド式シャッタにより、光の遮断及び開放を行う機構です。
制御はパネル面のスイッチによる INT 制御（マニュアル制御）
及び EXT 制御（外部制御）の 2 系統となっています。
通常状態は電源 OFF で、ノーマリーオープンとなります。

仕様

シャッタ開閉方式

ロータリソレノイド DC12V

各部説明

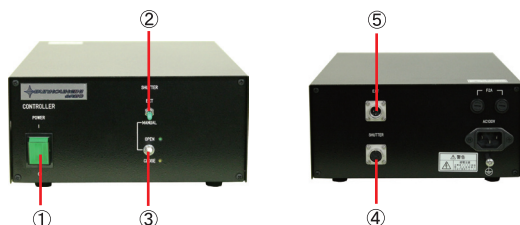

- ①電源スイッチ
- ②制御モード切換スイッチ（MANUAL：コントローラ操作 EXT：外部操作）
- ③OPEN・CLOSE 切換スイッチ
- ④シャッタ接続コネクタ
- ⑤外部信号入力コネクタ

ユーティリティ

- ・本体： 約 W215×D315×H108mm
- ・重量： 約 3.4Kg

●記載の仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。

< BSHT-1-2005063N >

分光計器株式会社

<http://www.bunkoukeiki.co.jp/>

本社・工場 〒192-0033 東京都八王子市高倉町 4-8
TEL 042(646)4123 FAX 042(644)3881
東日本営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-23-1
TEL 03(3837)1021 FAX 03(3837)1023
西日本営業所 〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新 3-24-5
TEL 06(6323)4502 FAX 06(6323)4902

●お問い合わせは