

# Xseries キセノンランプ光源（通常タイプ）



Xseries キセノンランプ光源（通常タイプ）は、キセノンランプ、キセノンランプホルダ、キセノンランプ電源の主に3つで構成されています。150W・500Wの2種類のラインナップがあります。キセノンランプは、キセノンガスを封入し高輝度、点光源で可視赤外域までの太陽光に類似した連続スペクトルを有し、演色性に優れた光源です。分光測定、照射用光源として広く使用できます。




## 仕様

ランプ型式	BSO-X150	BSO-X500L
波長範囲	300～1100nm	300～1100nm
ランプ定格入力	150W	500W
ランプ定格電流	8.5A	25A
ランプ電圧	18V	20V
ランプホルダ構造	放熱フィンハウジング構造	放熱フィンハウジング構造
冷却方式	強制空冷	強制空冷
ホルダ外形寸法	W150×D100×H250mm	W200×D200×H450mm
点灯電流安定性	±4%	±4%
入力電源変動	±1%	±1%
タイムカウンタ	時間表示 手動リセット付	時間表示 手動リセット付
保護機能	過熱検知自動消灯	過熱検知自動消灯
電源外形寸法	W180×D410×H220mm	W180×D410×H220mm



## キセノンランプの分光分布（参考）

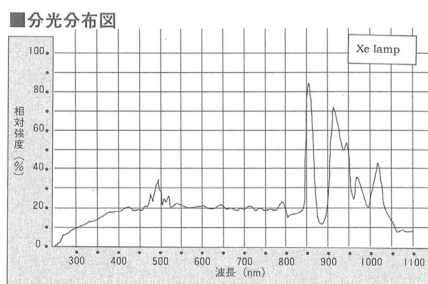

## 標準構成

### 150W タイプ

- BSO-X150 Xe ランプ 150W
- BLH-X150 Xe ランプホルダ 150W
- BPS-X151A Xe ランプ電源 150W

### 500W タイプ

- BSO-X500L Xe ランプ 500W
- BLH-X500A Xe ランプホルダ 500W
- BPS-X501A Xe ランプ電源 500W

●記載の仕様および外観は予告なしに変更する場合があります。

< Xseries-2007068N >

## 分光計器株式会社

<http://www.bunkoukeiki.co.jp/>

本社・工場 〒192-0033 東京都八王子市高倉町 4-8  
TEL 042(646)4123 FAX 042(644)3881

東日本営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-23-1  
TEL 03(3837)1021 FAX 03(3837)1023

西日本営業所 〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新 3-24-5  
TEL 06(6323)4502 FAX 06(6323)4902

●お問い合わせは